

LED照明控制IC **MV2002SG**

评估用电源

整流方法：电流临界（低侧开关）
Input voltage: DC 400V


Output specification			
	Output voltage	Output current (peak) *1	Frequency (at lo_peak) *2
LED 1	DC 140V	300mA	50kHz
LED 2	DC 140V	300mA	90kHz

*1 : $V_{REF}=2.7V$
*2 : lo_peak期间的平均频率。
为了避免噪音干扰，LED1和LED2之间的频率是有区别的。

关于使用本资料的说明

1. 本资料所包含的技术信息记述有我公司产品的规格、外形尺寸图、典型动作、元器件选择以及参考电路使用上的注意事项等内容。
2. 本资料中例举的参考电源是为了让大家充分了解我们产品的性能，不保证输出特性、温度特性或其他各种特性，也不保证官方机构规定的特性或安全性。
3. 我们在本资料中记载的产品是用于一般电子设备和一般工业用途的半导体元件。
请根据整机产品的重要程度确保元件在使用上的安全性和可靠性。
如果您有任何疑问，请咨询我公司的销售部门。
4. 需要极高可靠性和安全性的用途（如核电控制、航空航天、交通设备、与维持生命有关的医疗设备、燃烧控制设备和各种安全装置等），有必要使用特殊的高可靠性的元件，并考虑到故障保险等进行安全设计来确保安全。
如果您有任何疑问，请咨询我公司的销售部门。
5. 本公司对因本资料所记载的信息或其使用而造成的任何损害或侵犯专利或其他权利的行为不承担任何责任。
6. 本资料并非对本公司或任何第三方的任何知识产权或其他权利的保证或实施进行许可。
7. 如采用本资料所记载的我公司产品的整机属于「外汇和出口贸易管制法」所规定的战略物资类别，则出口时需要获得上述法律规定的出口许可。
8. 本资料中记载的我公司产品的规格和尺寸等如因改善特性有所变更，恕不另行通知。
订购时，请根据必要与我公司的销售部门联系，获取个别产品的最新规格书。
9. 未经我公司许可，严禁转载或复制本资料的全部或部分内容。

Reference circuit diagram

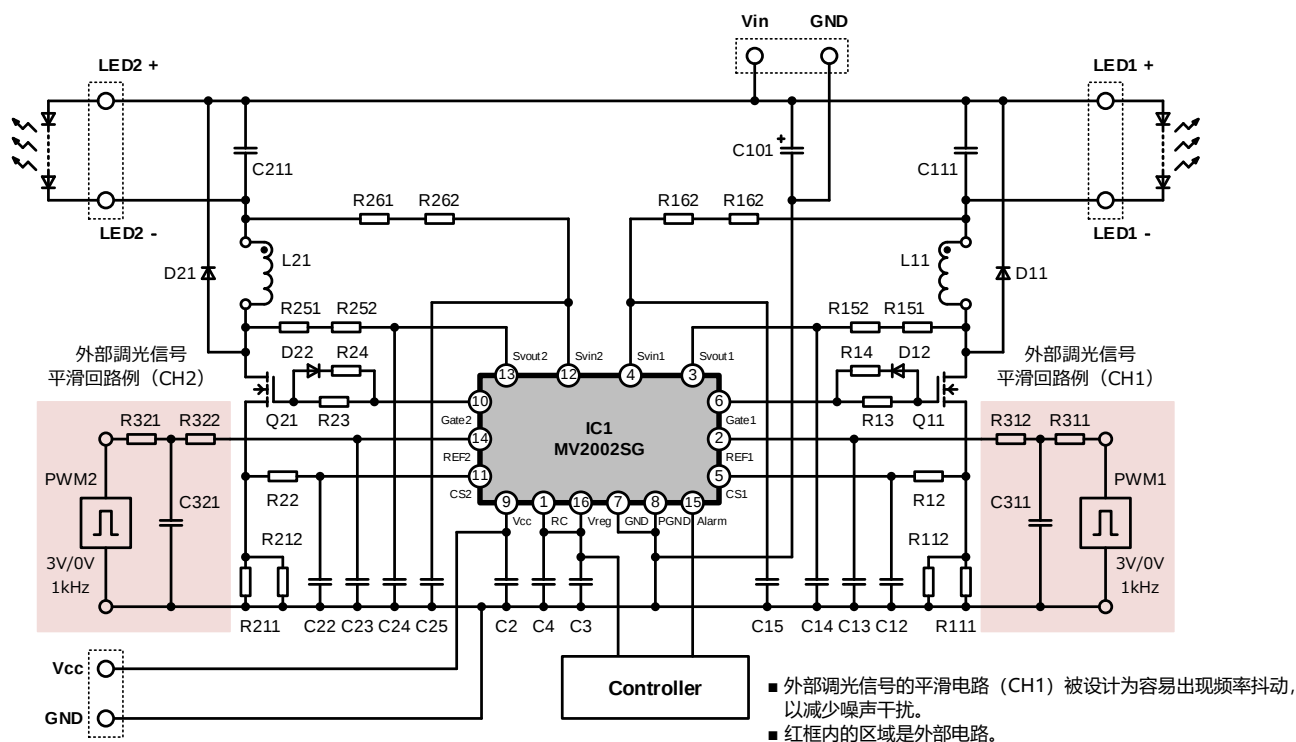

Bill Of Material

No.	Type	Qt'y	Spec	Model Name	Vendor	Remarks
C101	Electrolytic Capacitor	1	450 V 10 uF	450PX10M	Rubycon	-
C2	Ceramic Capacitor	1	50 V 1 uF	C2012X7R1H105K	TDK	-
C3	Ceramic Capacitor	1	50 V 0.1 uF	C1608X7R1H104K	TDK	-
C4	Ceramic Capacitor	1	50 V 1000 pF	C1608X7R1H102K	TDK	-
C111	Film Capacitor	1	450 V 2.2 uF	450MPK225K	Rubycon	-
C12	Ceramic Capacitor	1	50 V 100 pF	C1608CH1H101J	TDK	-
C13	Ceramic Capacitor	1	50 V 0.1 uF	C1608X7R1H104K	TDK	-
C14	Ceramic Capacitor	1	50 V 22 pF	C1608CH1H220J	TDK	-
C15	Ceramic Capacitor	1	50 V 1000 pF	C1608X7R1H102K	TDK	-
C211	Film Capacitor	1	450 V 2.2 uF	450MPK225K	Rubycon	-
C22	Ceramic Capacitor	1	50 V 100 pF	C1608CH1H101J	TDK	-
C23	Ceramic Capacitor	1	50 V 0.1 uF	C1608X7R1H104K	TDK	-
C24	Ceramic Capacitor	1	50 V 22 pF	C1608CH1H220J	TDK	-
C25	Ceramic Capacitor	1	50 V 1000 pF	C1608X7R1H102K	TDK	-
C311	Ceramic Capacitor	1	50 V 0.1 uF	C1608X7R1H104K	TDK	-
C321	Ceramic Capacitor	1	50 V 1 uF	C2012X7R1H105K	TDK	-
D11	FRD	1	600 V 0.8 A	D1FK60	SHINDENGEN	-
D12	SBD	1	30 V 3 A	M1FM3	SHINDENGEN	-
D21	FRD	1	600 V 0.8 A	D1FK60	SHINDENGEN	-
D22	SBD	1	30 V 3 A	M1FM3	SHINDENGEN	-

Bill Of Material

No.	Type	Qt'y	Spec	Model Name	Vendor	Remarks
IC1	Control IC	1	- -	MV2002SG	SHINDENGEN	-
L11	Choke Coil	1	2.6 mH	PQ2016		-
L21	Choke Coil	1	1.3 mH	PQ2016		-
Q11	Power MOSFET	1	525 V 5 A	P5B52HP2	SHINDENGEN	-
Q21	Power MOSFET	1	525 V 5 A	P5B52HP2	SHINDENGEN	-
R111	Chip Resistor	1	1/8 W 0.91 Ω	SR73 1E T TD R910 F	KOA	1%
R112	Chip Resistor	1	1/8 W 39 Ω	RK73H 2A T TD 39R0 F	KOA	1%
R12	Chip Resistor	1	1/8 W 1.5 k Ω	RK73H 2A T TD 1501 F	KOA	1%
R13	Chip Resistor	1	1/8 W 330 Ω	RK73B 2A T TD 331	KOA	-
R14	Chip Resistor	1	1/8 W 22 Ω	RK73B 2A T TD 22R	KOA	-
R151	Chip Resistor	1	1/8 W 1.8 M Ω	RK73H 2A T TD 1804 F	KOA	1%
R152	Chip Resistor	1	1/8 W 1.5 M Ω	RK73H 2A T TD 1504 F	KOA	1%
R161	Chip Resistor	1	1/8 W 1.8 M Ω	RK73H 2A T TD 1804 F	KOA	1%
R162	Chip Resistor	1	1/8 W 1.5 M Ω	RK73H 2A T TD 1504 F	KOA	1%
R211	Chip Resistor	1	1/8 W 1 Ω	SR73 1E T TD 1R00 F	KOA	1%
R212	Chip Resistor	1	1/8 W 12 Ω	RK73H 2A T TD 12R0 F	KOA	1%
R22	Chip Resistor	1	1/8 W 1.5 k Ω	RK73H 2A T TD 1501 F	KOA	1%
R23	Chip Resistor	1	1/8 W 330 Ω	RK73B 2A T TD 331	KOA	-
R24	Chip Resistor	1	1/8 W 22 Ω	RK73B 2A T TD 22R	KOA	-
R251	Chip Resistor	1	1/8 W 1.8 M Ω	RK73H 2A T TD 1804 F	KOA	1%
R252	Chip Resistor	1	1/8 W 1.5 M Ω	RK73H 2A T TD 1504 F	KOA	1%
R261	Chip Resistor	1	1/8 W 1.8 M Ω	RK73H 2A T TD 1804 F	KOA	1%
R262	Chip Resistor	1	1/8 W 1.5 M Ω	RK73H 2A T TD 1504 F	KOA	1%
R311	Chip Resistor	1	1/8 W 10 k Ω	RK73B 2A T TD 103	KOA	-
R312	Chip Resistor	1	1/8 W 1 k Ω	RK73B 2A T TD 102	KOA	-
R321	Chip Resistor	1	1/8 W 10 k Ω	RK73B 2A T TD 103	KOA	-
R322	Chip Resistor	1	1/8 W 1 k Ω	RK73B 2A T TD 102	KOA	-

Choke Coil 1 (L11)


Vin= DC 400V

Po= 42W


fmin= 50kHz

Inductandce (Np)		2-5pin	2.6mH	1kHz
Core				
PQ2016	Material :	-	Manufacturer :	-
Bobbin				
PQ2016	Pin Number :	14	Manufacturer :	-

< Pin assignment >

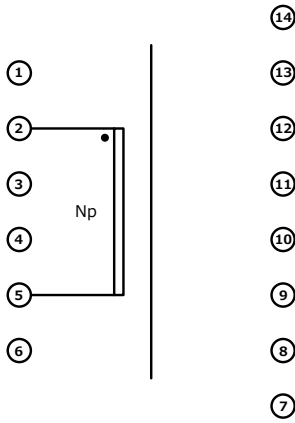

< Structure drawing >

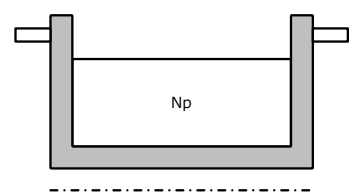

< Winding Specifications >

Winding Order	Current Name	Pin Number		Turn [T]	diameter [mm dia]	Material	Output		Notes
		Start	End				Voltage	Current	
1	Np	2	5	100	0.32	1UEW	-	-	

Choke Coil 2 (L21)


Vin= DC 400V

Po= 42W


fmin= 90kHz

Inductandce (Np)		2-5pin	1.3mH	1kHz
Core				
PQ2016	Material :	-	Manufacturer :	-
Bobbin				
PQ2016	Pin Number :	14	Manufacturer :	-

< Pin assignment >

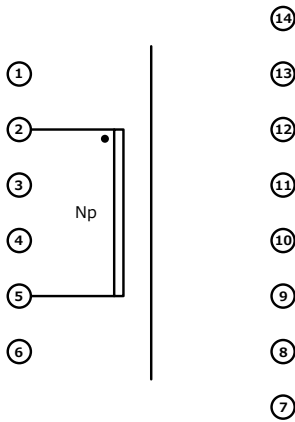

< Structure drawing >

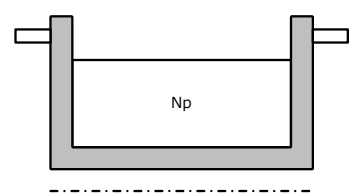

< Winding Specifications >


Winding Order	Current Name	Pin Number		Turn [T]	diameter [mm dia]	Material	Output		Notes
		Start	End				Voltage	Current	
1	Np	2	5	60	0.32	1UEW	-	-	

Efficiency

$V_{in} = 400V$, $V_{cc} = 15V$, $V_{reg} = \text{open}$, $T_a = \text{室温}$
 设置的结果是当 $V_{REF} = 2.7V$ 时的额定电流 (300mA)。


一边是OFF

	LED1	LED2
LED1 Dimming	Dimming ($V_{REF1} = 0 \sim 3V$)	OFF ($V_{REF2} = 0V$)
LED2 Dimming	OFF ($V_{REF1} = 0V$)	Dimming ($V_{REF2} = 0 \sim 3V$)

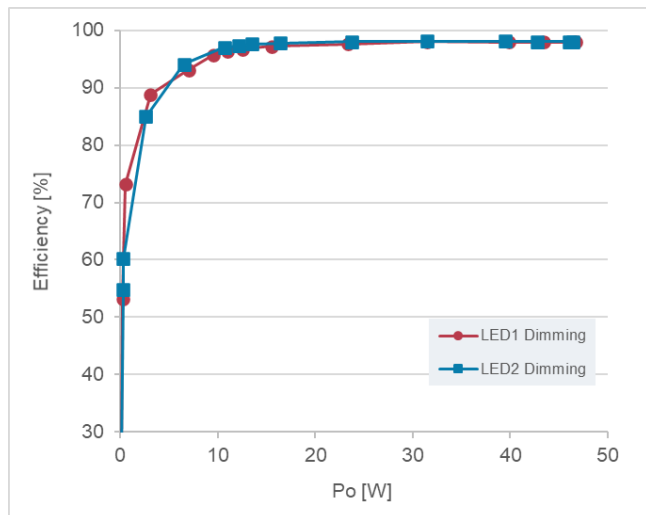

固定的单边PEAK负载

	LED1	LED2
LED1 Dimming	Dimming ($V_{REF1} = 0 \sim 3V$)	Peak Load ($V_{REF2} = 2.7V$)
LED2 Dimming	Peak Load ($V_{REF1} = 2.7V$)	Dimming ($V_{REF2} = 0 \sim 3V$)

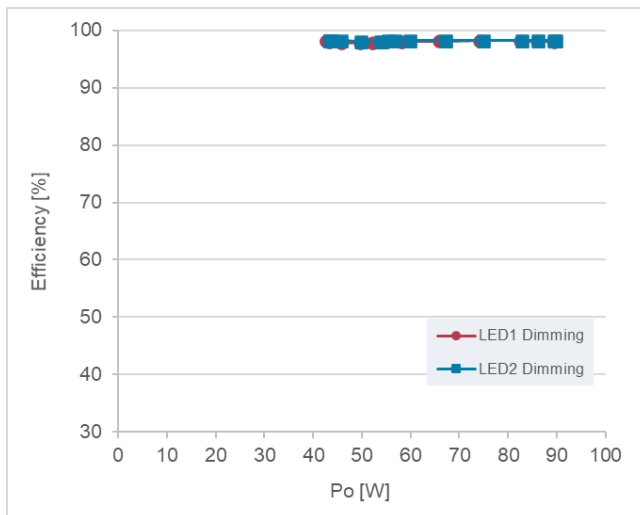


Dimming characteristics

$V_{in} = 400V$, $V_{cc} = 15V$, $V_{reg} = \text{open}$, $T_a = \text{室温}$
 设置的结果是当 $V_{REF} = 2.7V$ 时的额定电流 (300mA)。


一边是OFF

	LED1	LED2
LED1 Dimming	Dimming ($V_{REF1} = 0 \sim 3V$)	OFF ($V_{REF2} = 0V$)
LED2 Dimming	OFF ($V_{REF1} = 0V$)	Dimming ($V_{REF2} = 0 \sim 3V$)

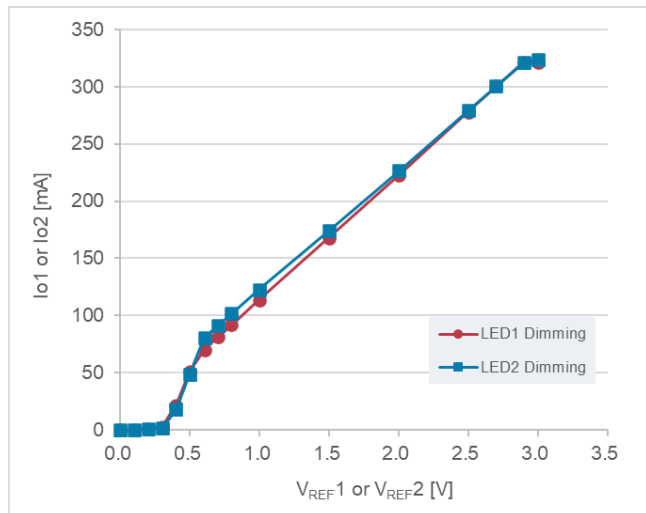

固定的单边PEAK负载


	LED1	LED2
LED1 Dimming	Dimming ($V_{REF1} = 0 \sim 3V$)	Peak Load ($V_{REF2} = 2.7V$)
LED2 Dimming	Peak Load ($V_{REF1} = 2.7V$)	Dimming ($V_{REF2} = 0 \sim 3V$)

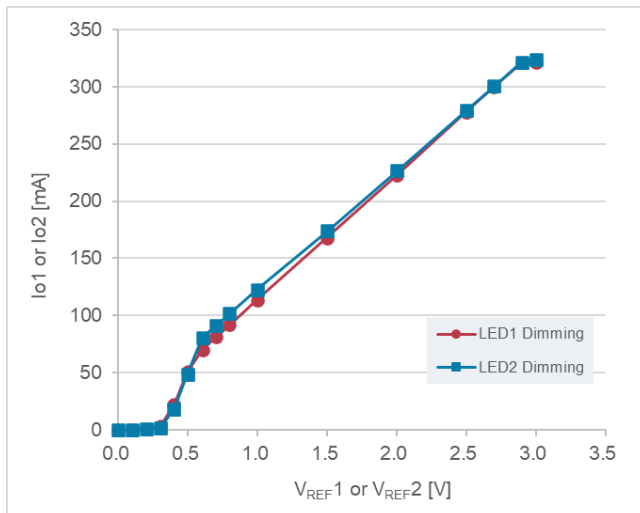


Built-in regulator characteristics

$V_{in} = 400V$, $V_{cc} = 15V$, $V_{reg} = open$, $T_a = \text{室温}$

$V_{REF1} = V_{REF2} = 0V$

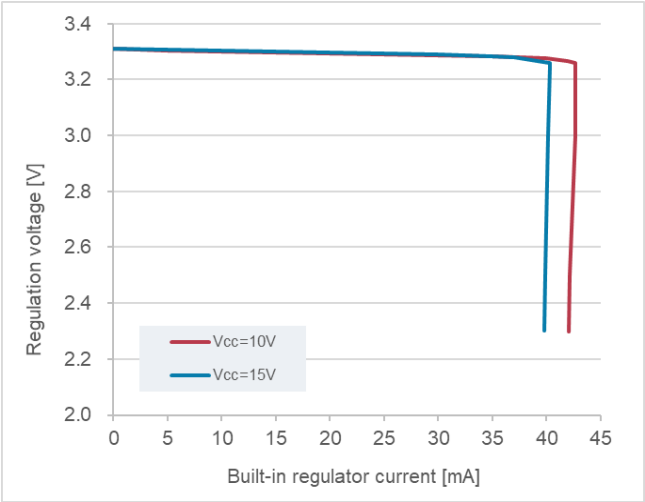

$V_{REF1} = V_{REF2} = 2.7V$

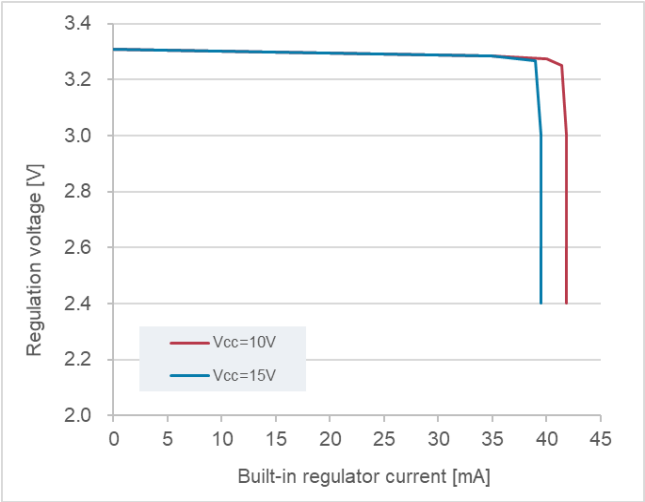

Temperature

$V_{in} = 400V$, $V_{cc} = 15V$, $V_{reg} = open$, $T_a = \text{室温}$

